


Литапур 2 КМ

Полиуретановый двухкомпонентный лак

ТУ РБ 691370733.001-2014

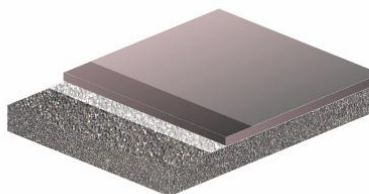

А:Б
5,67:1

Описание

Двухкомпонентный матовый полиуретановый лак на основе водной дисперсии, полиолов и алифатического полиизоцианата.

Свойства покрытия

- > химическая устойчивость
- > стойкость к ультрафиолетовому излучению
- > придает поверхности идеальную матовость
- > отсутствие запаха
- > гигиеничность (отсутствие пылеобразования, лёгкость в уборке)

Возможные области применения

- > окончательная отделка монолитных полимерминеральных покрытий полов;
- > устройства покрытий с отделкой чипсами, крашенным кварцевым песком;
- > для покрытия цементно-мозаичных и бетонных полов.

Этапы устройства

Этап	Материал	Расход (кг/м²)	Инструмент
1. Нанесение лака	Литапур 2 КМ	1 слой – 0,08 – 0,12 2 слой – 0,08 – 0,1	Синтетический валик с ворсом 4-6 мм

Физико-механические характеристики

Время высыхания до степени 3	6 часов, не менее
Срок жизнеспособности	50 минут, не менее


Химическая стойкость

Композиция обладает устойчивостью к воздействию воды, разбавленных и среднеконцентрированных растворов щелочей и кислот, минеральных масел, бензина, растворителей.

Цвет и фактура покрытия

Прозрачный цвет

Матовая гладкая фактура



Требования к основанию

МАРОЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ: не менее М 250 | **ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ:** не более 12% | **ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ:** min +5°C / max +30°C

Подготовка поверхности основания

Подготовленная поверхность должна быть без повреждений, чистой, с влажностью не более 12%, без луж и брызг, без следов цементного «молока», грязи, следов ГСМ, не содержать непрочные и прилипшие частицы.

При нанесении на готовое полимерное покрытие поверхность необходимо очистить от следов от обуви, пыли, мусора. Если они имеются, следует осуществить сухую уборку.

При нанесении на старое покрытие необходимо осуществить машинную уборку или механическую очистку.

Этап № 1. Нанесение полиуретанового лака Литапур 2 КМ**1.1 Смешивание компонентов лака Литапур 2 КМ**

Вскрыть ведро с Компонентом А и тщательно перемешать его в заводской упаковке при помощи низкооборотистого миксера (300-500 об./мин) в течении 1-2 мин.

Вскрыть ведро с Компонентом Б и добавить в емкость к Компоненту А.

Важно помнить, что реакция полимеризации начинается сразу после контакта компонентов А и Б.

Тщательно перемешать компоненты А и Б до однородного состояния в течении 2 мин.

Соотношение компонентов по массе
А : Б / 5,67 : 1

1.2 Нанесение лака Литапур 2 КМ

Состав выливается на основание по мере необходимости и равномерно распределяется с помощью валика с синтетическим ворсом длиной 4-6 мм.

При нанесении лака следить, чтобы не было пропусков, сухих мест и нераспределенного состава (луж).

Для лучшего распределения по основанию раскатывать лак следует в продольном и поперечном направлении.

Время жизни композиции ограничено и зависит от температуры основания и окружающей среды и составляет от 50 мин при +20 °С.

Расход:

1 слой - 0,08– 0,12 кг на 1 м² (в зависимости от состояния основания);

2 слой - 0,08– 0,1 кг на 1 м².

Меры безопасности

Продукт может вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. В случае попадания композиции или её компонентов на слизистые оболочки глаз и органов дыхания или кожные покровы, немедленно промойте поражённые участки тёплой водой и обратитесь к врачу. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия. В жидком состоянии компоненты А и Б могут загрязнять водные источники, поэтому их запрещается сливать в сточную канализацию и водоёмы. Также не допускается проникновение жидких компонентов в почву.

Хранение

Все компоненты следует хранить в помещениях, при температуре не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Мешки с минеральными компонентами следует защищать от влаги и хранить на поддонах на расстоянии не менее 0,5 м от стены.

Гарантийный срок хранения

6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и в оригинальной упаковке.

Упаковка

КОМПОНЕНТ	ЛИТАПУР 2 КМ
А	ведро 8,5 л
Б	ведро 1,5 л

Примечание

Производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Сведения, приведенные в данном описании, соответствуют времени его издания и могут изменяться производителем без предварительного объявления. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю.