Kalekim Level Master

Система выравнивания плитки

Лист технических данных

Kalekim Level Master

Описание

Система, состоящая из клина, держателя и щипцов, которая обеспечивает фиксацию плитки на одном уровне до завершения схватывания клеевого раствора и предотвращает ошибки выравнивания, которые могут возникнуть во время укладки таких облицовочных материалов, как керамика, гранит, фарфор, керамогранит и т.п.

Характеристики

- Используется для укладки настенной и напольной плитки.
- Возможно использование между разными швами.
- Дает отличные результаты, особенно при укладке плитки большого размера на стены и пол.
- Предлагает практичное и быстрое решение за счет сокращения времени укладки.
- Обеспечивает возможность равномерного и плавного нанесения, устраняя разницу уровней, которая может возникнуть из-за поверхности между плитками.

Держатель и клин

- Используется со специальными щипцами в процессе окончательного сжатия, необходимого для приведения плитки к одинаковому уровню.
- Применение простое и практичное.
- Имеются держатели разных размеров: 1 мм, 2 мм и 3 мм для создания зазора между швами.



Клин



Держатель



Щипцы

- Металлические щипцы разработаны для мастеров, использующих систему выравнивания плитки Kalekim.
- Длительный срок службы благодаря закаленной стали.
- Используется для полов и стен.
- Обеспечивает стабильную затяжку благодаря регулируемому штифту. Таким образом, во время каждого процесса затяжки сжатие обеспечивается на равном расстоянии и предотвращает нежелательные разрывы держателей, размещенных под полом, за счет предотвращения использования чрезмерной силы.

Щипцы



info@kalekim.com

Дата изменений: <REV_TARIHI>

Номер: <REV_NO>

Инструкция по применению

1- Отрегулируйте щипцы в соответствии с толщиной плитки.

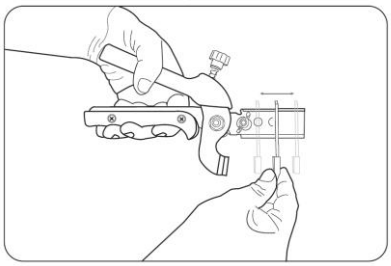

2- Установите держатели на края плитки, плоской частью к полу.

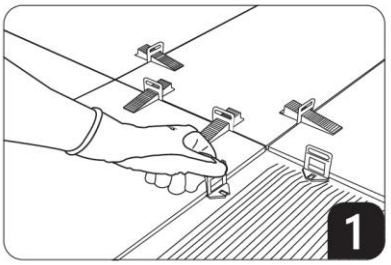

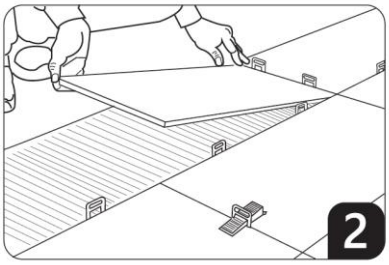

3- Установите вручную клин между держателем.

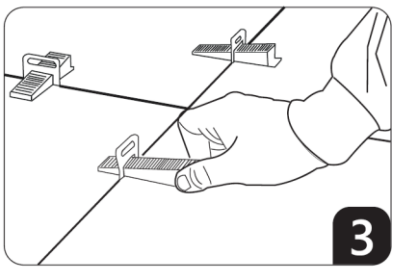

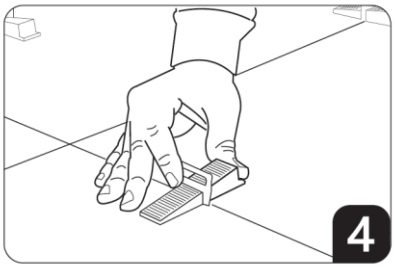

4- Регулируемыми щипцами подтяните клинья и завершите процесс выравнивания.

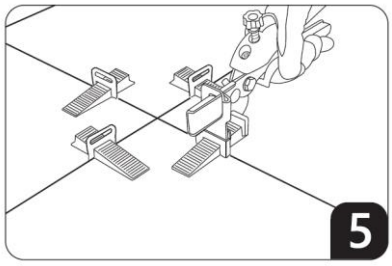

Kalekim Level Master

5- После установки выждите необходимое время, чтобы клей высох.

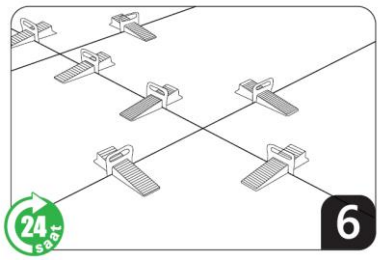

6- После высыхания отделите от пола, ударяя по боковой поверхности клина и держателя.

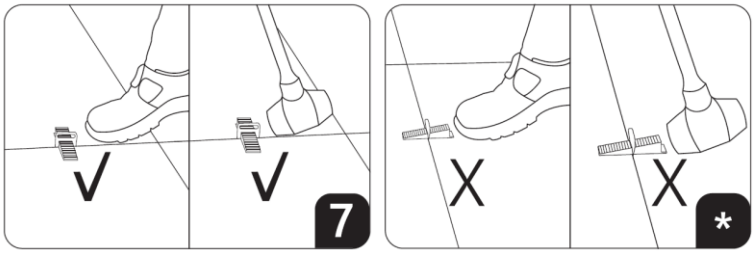

ДО **ПОСЛЕ**

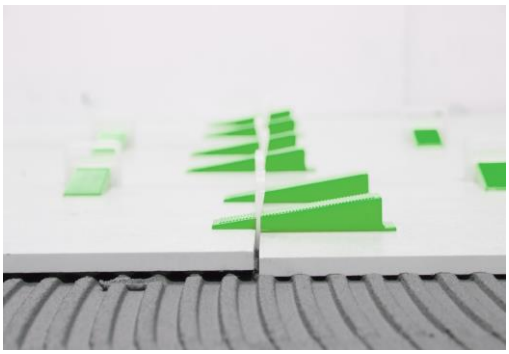

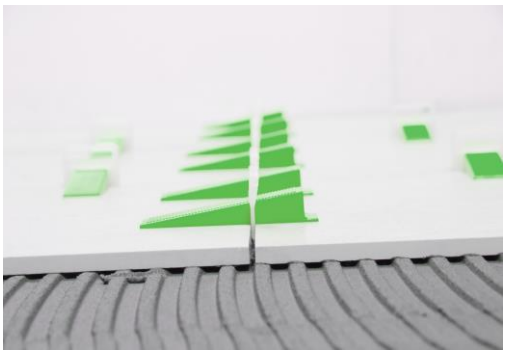

info@kalekim.com

Дата изменений: <REV_TARIHI>

Номер: <REV_NO>

Kalekim Level Master

Как рассчитать систему плиток?

При укладке плитки количество используемых клиньев и держателей в зависимости от размера керамики рассчитывается по следующей схеме:

X																
15	89															
20	67	50														
25	80	60	64													
30	67	50	54	45												
33	61	46	49	41	37											
40	50	38	40	34	31	25										
50	40	30	32	27	25	20	16									
60	34	25	27	23	21	17	14	12								
75	36	27	27	23	21	17	14	12	11							
90	30	23	23	19	17	14	12	10	9	8						
100	34	25	24	20	19	15	12	10	10	8	8					
120	28	21	17	17	16	13	10	9	8	7	7	6				
150	27	20	20	16	15	12	10	8	8	6	6	5	5			
180	26	20	18	15	14	12	9	8	7	6	6	5	5	4		
200	27	20	18	15	14	12	9	8	7	6	6	5	4	4	4	
240	25	19	17	14	13	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3
300	25	19	16	14	13	10	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	240	300	Y

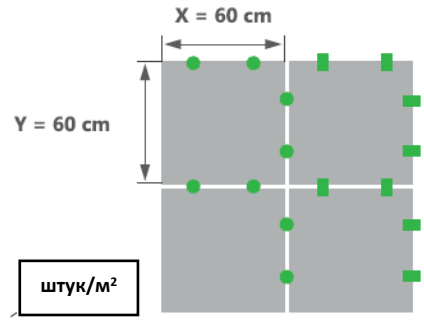

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом месте, не подверженном воздействию солнечных лучей, при температуре ниже 50°C. У продуктов, которые не хранятся в соответствующих условиях, может наблюдаться изменение цвета и изменение физических характеристик.

Упаковка

Клин: 100 штук / полиэтиленовый пакет
250 штук / полиэтиленовый пакет

Держатель: 250 штук / полиэтиленовый пакет

Щипцы: 1 штука / полиэтиленовый пакет

info@kalekim.com

Дата изменений: <REV_TARIHI>

Номер: <REV_NO>

"Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет ответственность за все виды применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь методы, не освобождают потребителя/пользователя от ответственности по определению соответствия продукции с учетом деталей проекта."